


# NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD 1000 v2

Аккумулирующие баки **NAD v2** патрубковые выпускаются с учётом возможности установки патрубков G 1½". Патрубок G 1½" можно использовать для установки электрического нагревательного элемента ТЭН 6/4". Возможно выпускать баки и с большим количеством патрубков. По заказу покупателя размещение патрубков и их количество можно изменить. В стандартном исполнении патрубок заглушен.

Аккумулирующие резервуары поставляются с высококачественной изоляцией Symbio из полиэтиленерефталатного/ полиэфирного волокна (флис).

Макс. давление резервуара	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в резервуаре	90 °С

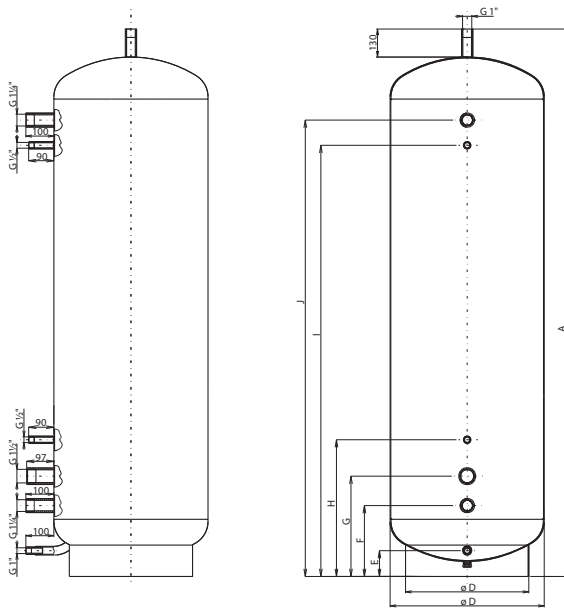

Объём [л]	Диаметр D [мм]	Диаметр d [мм]	A	E	F	G	H	I	J
500	600	440	1990	90	260	364	494	1545	1635
750	750	550	2020	90	272	376	506	1557	1647
1000	850	600	2053	90	287	391	521	1572	1662